


# АТОЛ

Контрольно-кассовая  
техника

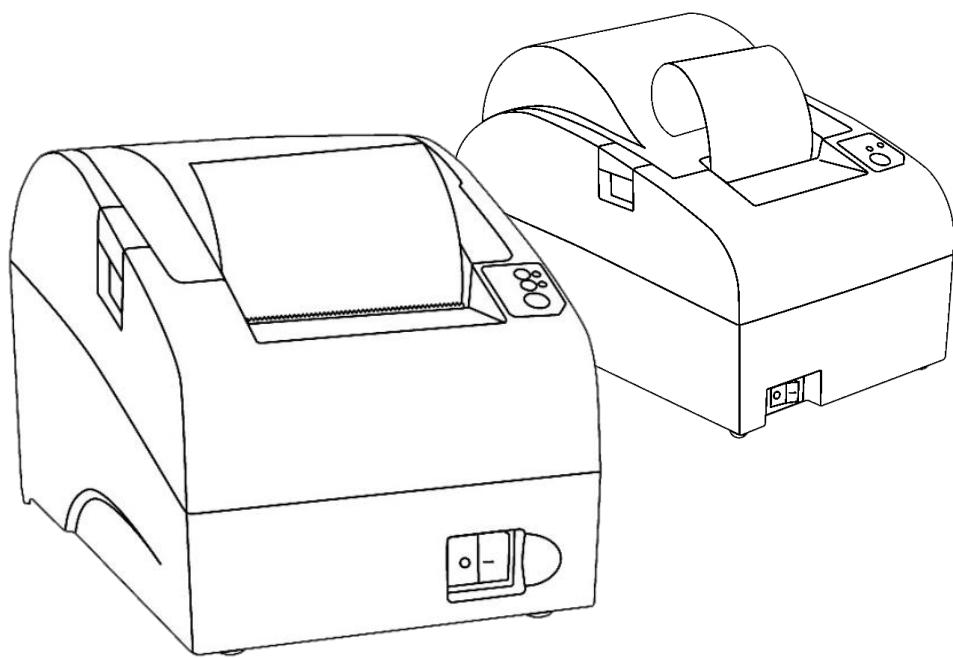

Регистрация ККТ.  
Методика проведения

2017

Версия документации от 22.03.2017

## Содержание

Введение .....	4
Используемые сокращения.....	4
Общие положения .....	5
Запуск Утилиты регистрации ККТ. Настройка связи .....	7
Регистрация ККТ .....	10
Изменение параметров регистрации .....	18
Перерегистрация ККТ .....	21
Закрытие архива ФН .....	26
Ввод заводского номера ККТ и кода защиты .....	29
Возможные неполадки и их устранение .....	30

## Введение



В данном документе приведено описание основных действий, выполняемых пользователем, для регистрации экземпляра модели контрольно-кассовой техники (далее – ККТ) в налоговых органах (ФНС). В методике описывается работа с Утилитой регистрации контрольно-кассовой техники версий ФФД 1.05 и ФФД 1.0 (подробнее см. документ «Форматы фискальных документов, обязательных к использованию», представленные на сайте ФНС). В документе описано выполнение настройки связи с ККТ (раздел «Запуск Утилиты регистрации ККТ. Настройка связи»), регистрации ККТ (раздел «Регистрация ККТ»), изменения реквизитов регистрации ККТ (раздел «Изменение параметров регистрации») и закрытии архива фискального накопителя (раздел «Закрытие архива ФН»), также приведены примеры печатаемых документов.



Утилита регистрации ККТ (EcrRegistration.exe) входит в состав Драйвера торгового оборудования v.8 (ДТО v.8), поэтому необходимо предварительно сохранить на ПК дистрибутив и выполнить установку драйвера на ПК (ПО представлено на сайте компании АТОЛ [atol.ru](http://atol.ru)).

Данный документ может быть использован при работе с ККТ следующих моделей:

- АТОЛ 11Ф;
- АТОЛ FPrint-22ПТК;
- АТОЛ 25Ф;
- АТОЛ 30Ф;
- АТОЛ 42ФС;
- АТОЛ 52Ф;
- АТОЛ 55Ф;
- АТОЛ 60Ф;
- АТОЛ 77Ф;
- АТОЛ 90Ф.

## Используемые сокращения

ЗН	Заводской номер ККТ
ККТ	Контрольно-кассовая техника
ККТ №	Регистрационный номер ККТ
ПК	Персональный компьютер
ПО	Программное обеспечение
ПТК	Программно-технический комплекс
ФД	Фискальный документ
ФН	Фискальный накопитель
ФНС	Федеральная налоговая служба
ФПД	Фискальный признак документа
ЧЛ	Чековая лента
ЭП	Электронная Подпись

## Общие положения

Модели ККТ соответствуют всем требованиям, установленным Федеральным законом № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств платежа», и каждая из них должна быть внесена в реестр контрольно-кассовой техники.

Каждая модель ККТ содержит внутри корпуса фискальный накопитель, который обеспечивает запись фискальных данных, формирование фискальных документов, передачу фискальных документов в налоговые органы через оператора фискальных данных и печать фискальных документов на бумажных носителях. Установленный фискальный накопитель является программно-аппаратным шифровальным (криптографическим) средством защиты фискальных данных и обеспечивает возможность формирования фискальных признаков, запись фискальных данных в некорректируемом виде (с фискальными признаками), их энергонезависимое долговременное хранение, проверку фискальных признаков, расшифровывание и аутентификацию фискальных документов, подтверждающих факт получения оператором фискальных данных фискальных документов, переданных контрольно-кассовой техникой, направляемых в контрольно-кассовую технику оператором фискальных данных (далее - подтверждение оператора), а также обеспечивающее возможность шифрования фискальных документов в целях обеспечения конфиденциальности информации, передаваемой оператору фискальных данных. Операторы фискальных данных - организации, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации и находящиеся на территории Российской Федерации, получившие в соответствии с законодательством Российской Федерации разрешение на обработку фискальных данных.

До начала применения ККТ для осуществления расчетов<sup>1</sup>, ККТ должна быть зарегистрирована в налоговых органах<sup>2</sup>.

Для работы с одной из перечисленных выше моделей ККТ пользователю необходимо выполнить следующие действия:

1. Зарегистрироваться лично в отделении ФНС или в кабинете контрольно-кассовой техники (далее – кабинет ККТ) на официальном сайте налоговых органов (ФНС) в сети «Интернет», указав при регистрации все необходимые реквизиты (организации или индивидуального предпринимателя).
2. Заключить договор с Оператором фискальных данных (далее – ОФД), аккредитованный налоговыми органами, для обмена данными и последующей передачи информации о данном экземпляре ККТ в налоговые органы (ФНС). ОФД выполняет обработку фискальных данных с применением технических средств, которая включает получение, проверку достоверности, сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение в некорректируемом виде, извлечение,

<sup>1</sup> – Под расчетами подразумеваются прием или выплата денежных средств с использованием наличных и (или) электронных средств платежа за реализуемые товары, выполняемые работы, оказываемые услуги, прием ставок и выплата денежных средств в виде выигрыша при осуществлении деятельности по организации и проведению азартных игр, а также прием денежных средств при реализации лотерейных билетов, электронных лотерейных билетов, приеме лотерейных ставок и выплате денежных средств в виде выигрыша

<sup>2</sup> – Регистрация в налоговых органах подразумевает под собой внесение налоговым органом записи об экземпляре модели контрольно-кассовой техники, ее фискального накопителя и о пользователе ККТ в журнал учета контрольно-кассовой техники, присвоение налоговым органом контрольно-кассовой технике регистрационного номера и выдача пользователю карточки регистрации контрольно-кассовой техники с указанием ее регистрационного номера на бумажном носителе или в электронном документе, подписанным усиленной квалифицированной электронной подписью.

## [Общие положения]

использование, передачу в адрес налоговых органов в виде фискальных документов, предоставление налоговым органам таких данных и доступа к ним.

3. Подать заявление в налоговые органы (ФНС) на регистрацию ККТ. При этом заявление, подаваемое через кабинет ККТ в виде электронного документа, должно быть подписано усиленной электронной подписью (ЭП).
4. Получить от налоговых органов (ФНС) данные, необходимые для проведения регистрации данного экземпляра ККТ.
5. Внести в регистрируемый экземпляр ККТ реквизиты регистрации ККТ и выполнить регистрацию ККТ, используя Утилиту регистрации ККТ (более подробно работа с утилитой описана ниже).
6. Получить карточку регистрации ККТ.

## Запуск Утилиты регистрации ККТ. Настройка связи

Для того чтобы настроить связь с ККТ нужно выполнить следующее:

- Подключить к ККТ блок питания, затем блок питания подключить к сети питания.



**ККТ АТОЛ 42ФС необходимо подключить к ПК кабелем USB.**



**При использовании модели ККТ, работающей от аккумулятора, рекомендуется выполнять регистрацию ККТ с подключенным блоком питания.**

- Подключить ККТ к ПК и настроить связь. Можно использовать один из возможных интерфейсов обмена ККТ с ПК (RS-232, USB, Ethernet, Wi-Fi или Bluetooth). Подробнее о настройке связи смотрите в «Руководстве по эксплуатации» на используемую модель ККТ.
- Включить ККТ. При включении ККТ распечатает сообщение «ФН НЕ ФИСКАЛИЗИРОВАН». Затем будет распечатана информация о готовности ККТ к работе, заводской номер ККТ и заводской номер фискального накопителя, которые вводятся при производстве.
- На ПК перейти к папке, в которую сохранен файл **EcrRegistration.exe**. Запустить Утилиту регистрации ККТ. Откроется окно «Настройка связи».

При подключении по интерфейсу USB ККТ найдется автоматически, в нижней части окна отобразится наименование подключенной ККТ, версия ПО и номер порта ПК.

На рисунке 1 и в последующих приведен пример подключения к модели ККТ АТОЛ 55Ф.

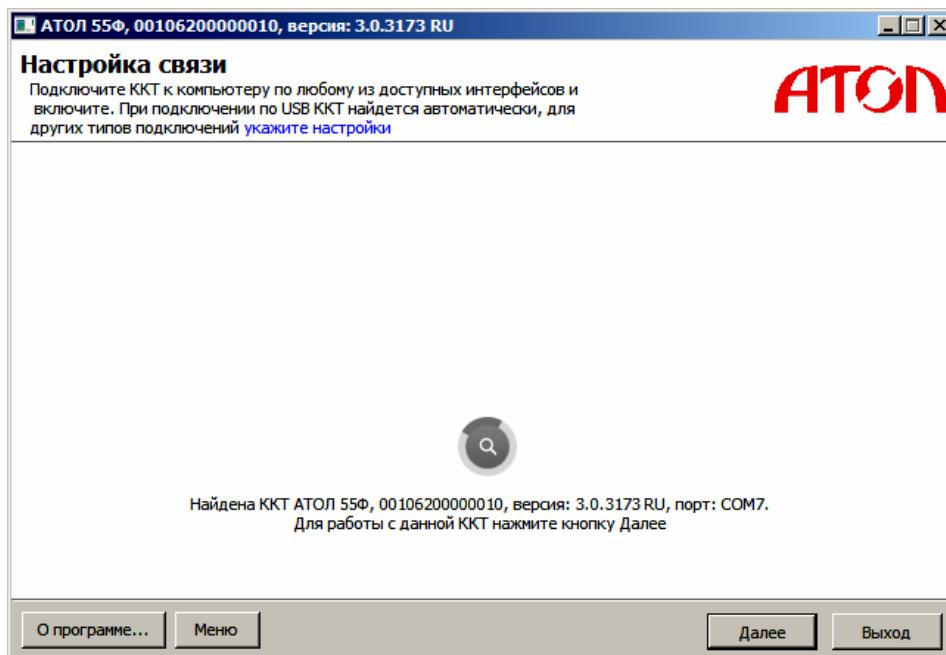


Рисунок 1. Окно настройки связи (ФФД 1.05/ФФД 1.0)

При другом типе подключения необходимо воспользоваться кнопкой **Укажите настройки** (рисунок 2).

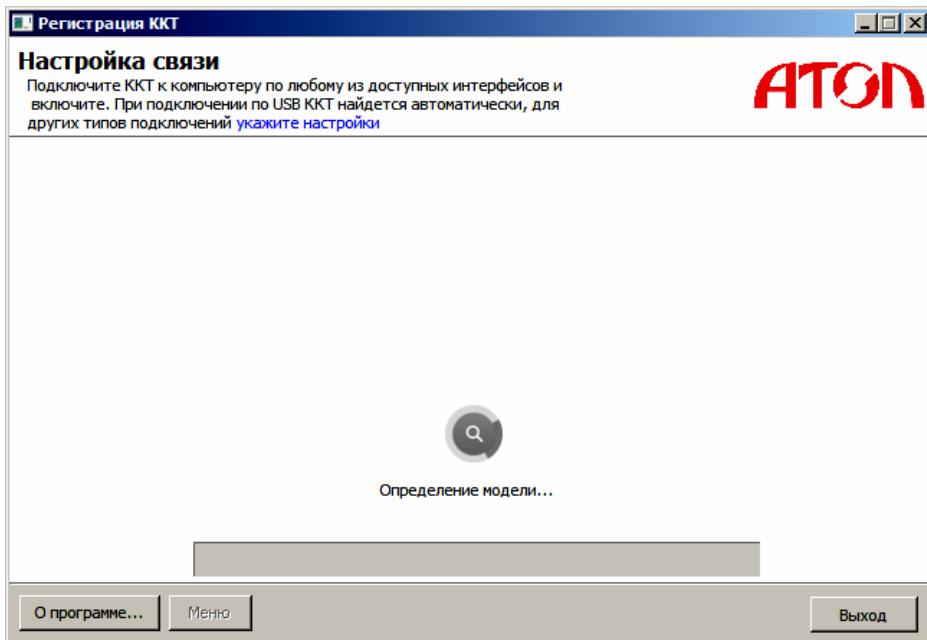


Рисунок 2. Окно «Настройка связи» (ФФД 1.05/ФФД 1.0)

В открывшемся окне (рисунок 3) необходимо выбрать из выпадающего списка модель ККТ, указать номер порта, к которому подключена ККТ, и при необходимости, указать другие настройки (например, для интерфейса RS-232 нужно указать параметр **Скорость**), затем нажать кнопку **Проверка связи**. В строке **Результат** будет отображено наименование модели ККТ, ее заводской номер, версия ПО и признак регистрации (аналогичная информация будет отображена в строке заголовка Утилиты регистрации ККТ). Связь с ККТ настроена (подробнее о настройке связи смотрите в «Руководстве по эксплуатации» на используемую модель ККТ). Для продолжения работы нужно нажать кнопку **OK**.

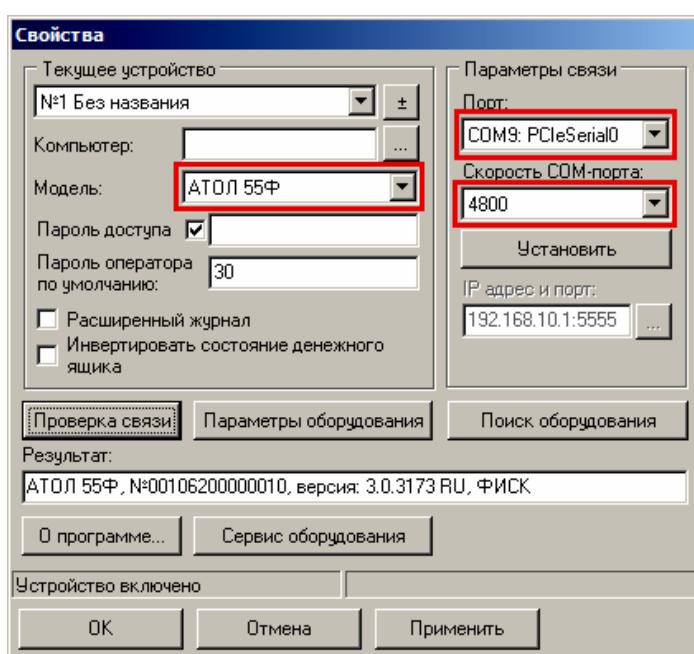


Рисунок 3. Окно «Свойства» (пример заполнения для ККТ АТОЛ 55Ф) (ФФД 1.05/ФФД 1.0)

В случае если модель ККТ указана неверно, будет выведена информация об ошибке (рисунок 4). Для продолжения работы необходимо закрыть окно ошибки и верно указать модель ККТ.

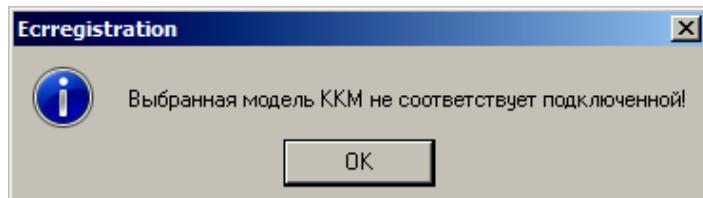


Рисунок 4. Информация об ошибке (ФФД 1.05/ФФД 1.0)

5. После установки связи с ККТ необходимо нажать кнопку **Далее**.
6. Откроется основное меню Утилиты. Модель ККТ указана в строке заголовка окна.

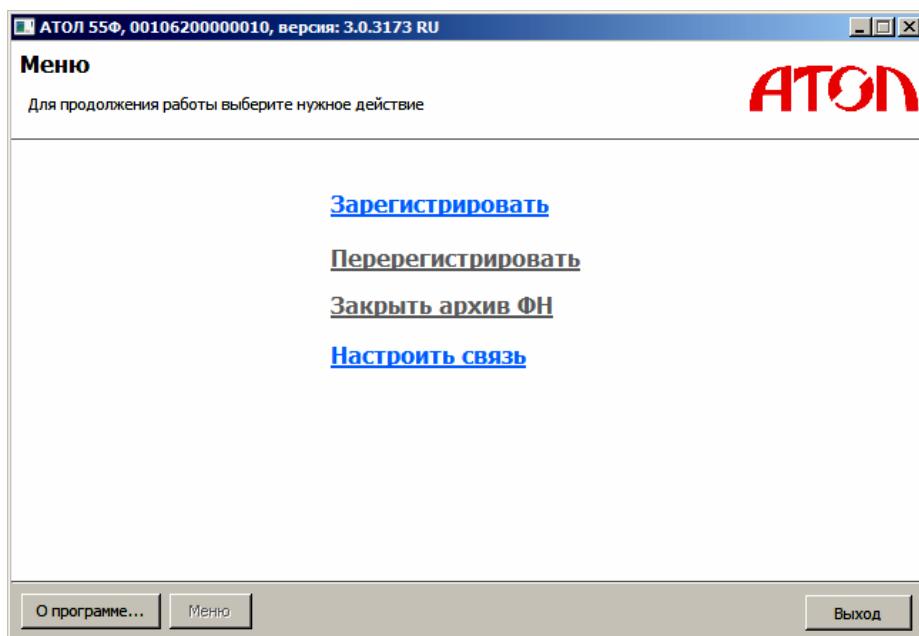


Рисунок 5. Окно основного меню Утилиты (ФФД 1.05/ФФД 1.0)

## Регистрация ККТ

Для регистрации ККТ нужно выполнить следующие действия:

1. Подключить ККТ и выполнить настройку связи согласно разделу «Запуск Утилиты регистрации ККТ. Настройка связи».
2. В окне основного меню Утилиты выбрать строку **Зарегистрировать**.
3. Откроется окно «Ввод даты и времени».

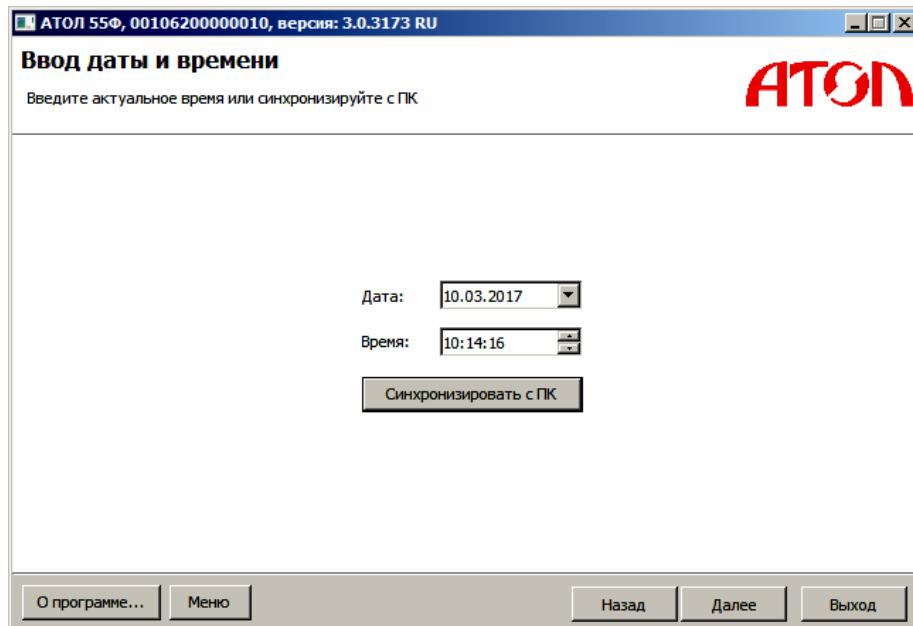


Рисунок 6. Окно ввода даты и времени (ФФД 1.05/ФФД 1.0)

4. В поля **Дата** и **Время** ввести значения даты и времени или заполнить поля значениями из ПК, нажав на кнопку **Синхронизировать с ПК**. Затем нажать кнопку **Далее**.
5. ККТ распечатает сообщение о вводе даты.
6. Откроется окно «Укажите параметры организации и ККТ», в котором нужно указать все параметры регистрируемой ККТ (рисунок 6).



Необходимо вводить реквизиты, которые были указаны при регистрации на официальном сайте налоговых органов в личном кабинете контрольно-кассовой техники.

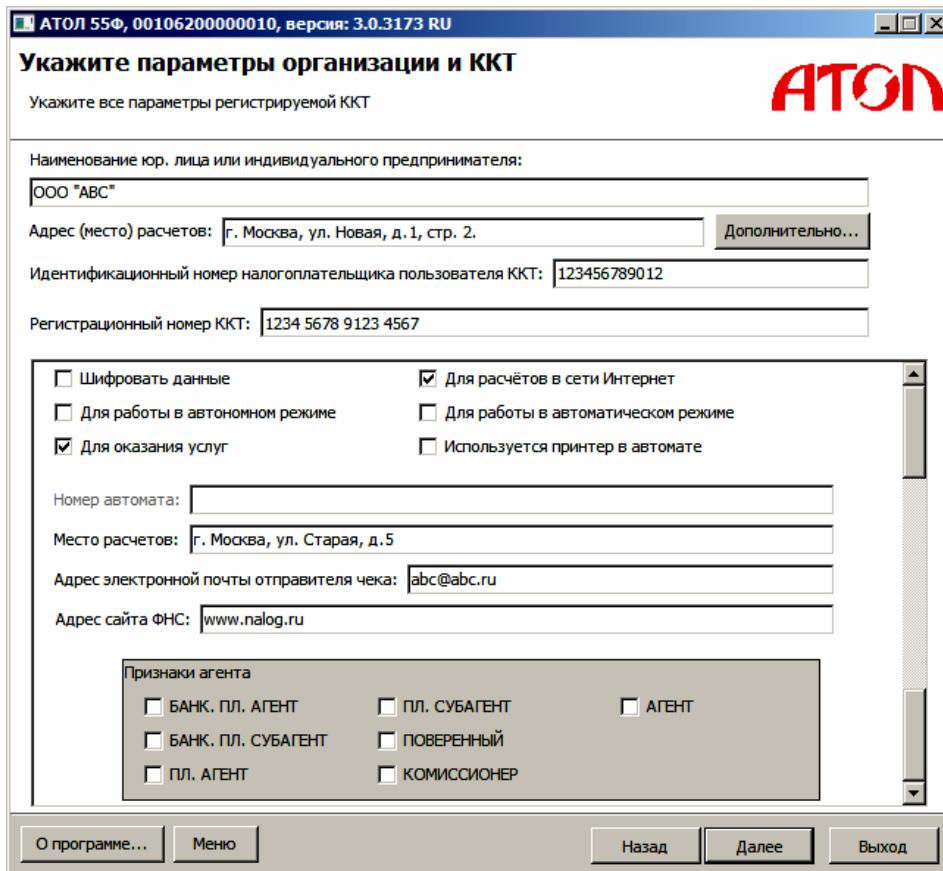


Рисунок 7 (а). Окно ввода параметров организации и ККТ (ФФД 1.05)

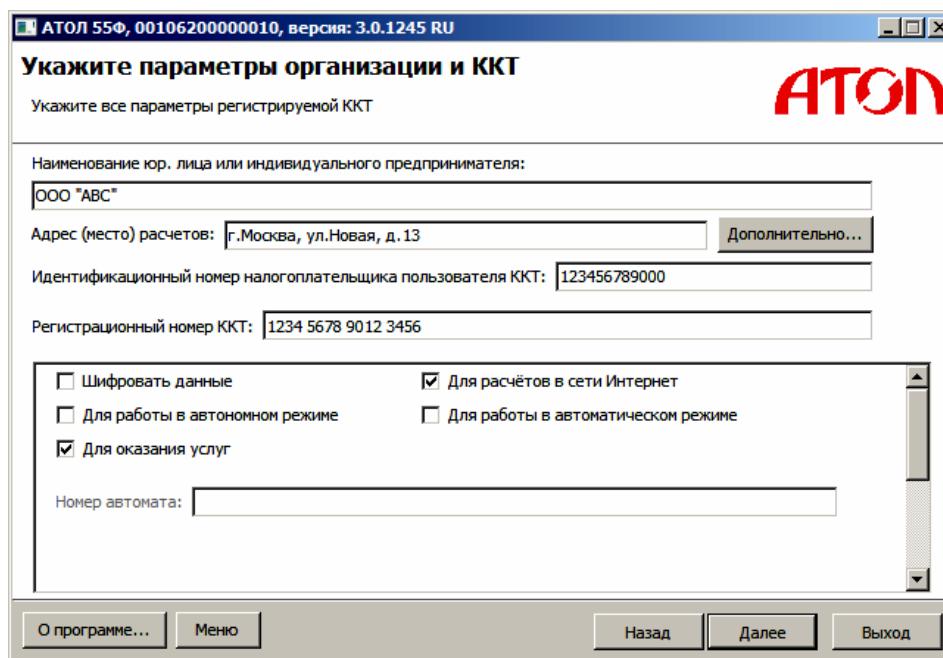


Рисунок 7 (б). Окно ввода параметров организации и ККТ (ФФД 1.0)

7. Нажать кнопку **Далее**.
8. В открывшемся окне «Параметры ОФД» указать:
  - адрес сервера (можно указать IP-адрес или адрес сайта оператора);

- систему доменных имен – DNS;
- порт и канал, по которому будет осуществляться обмен данными с оператором фискальных данных;
- ИНН оператора фискальных данных;
- наименование ОФД.

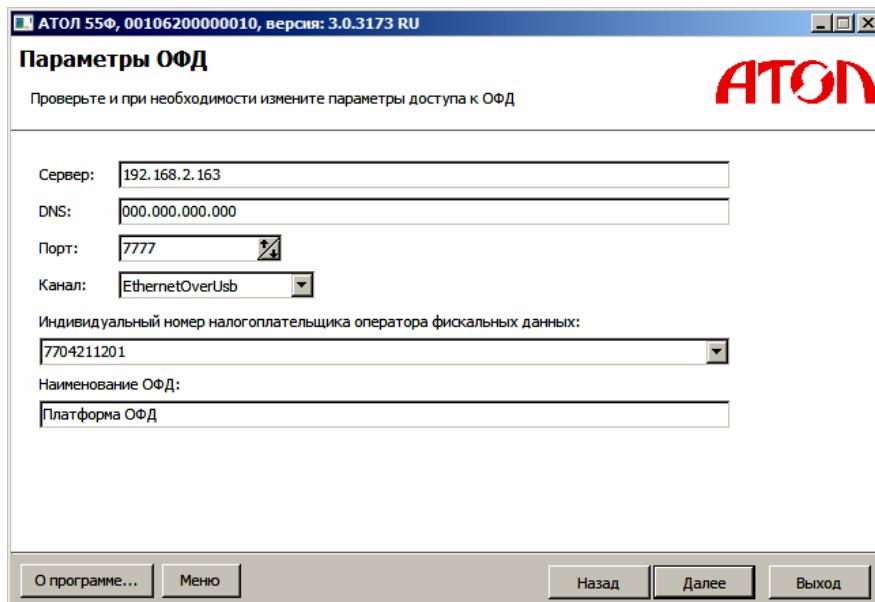


Рисунок 8 (а). Окно ввода информации доступа к ОФД (ФФД 1.05)

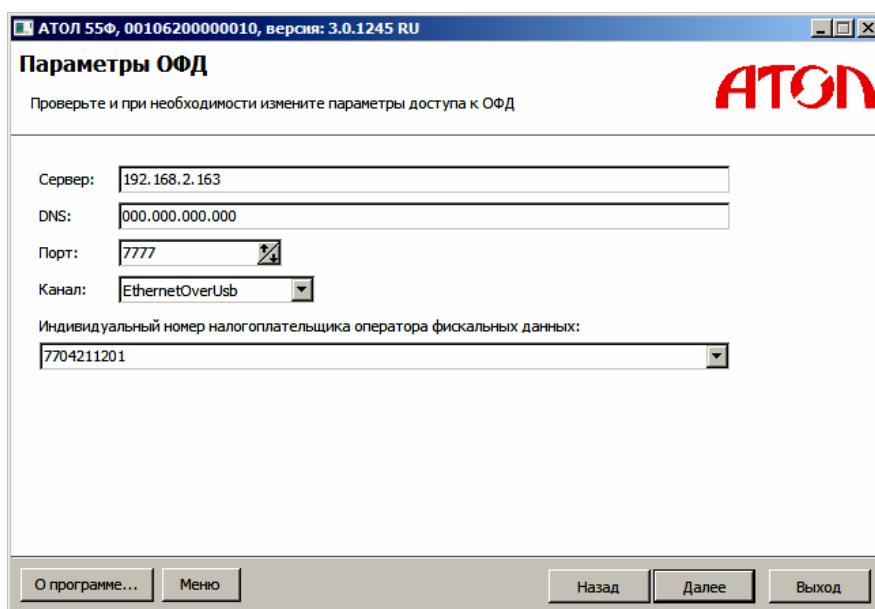


Рисунок 8 (б). Окно ввода информации доступа к ОФД (ФФД 1.0)



Информация предоставляется ОФД, аккредитованным налоговыми органами, и с которым заключен договор.

9. Нажать кнопку **Далее**.

10. В открывшемся окне «Выбор системы налогообложения» указать систему налогообложения, которая по параметрам предпринимательской деятельности соответствует владельцу-пользователю ККТ (юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю).

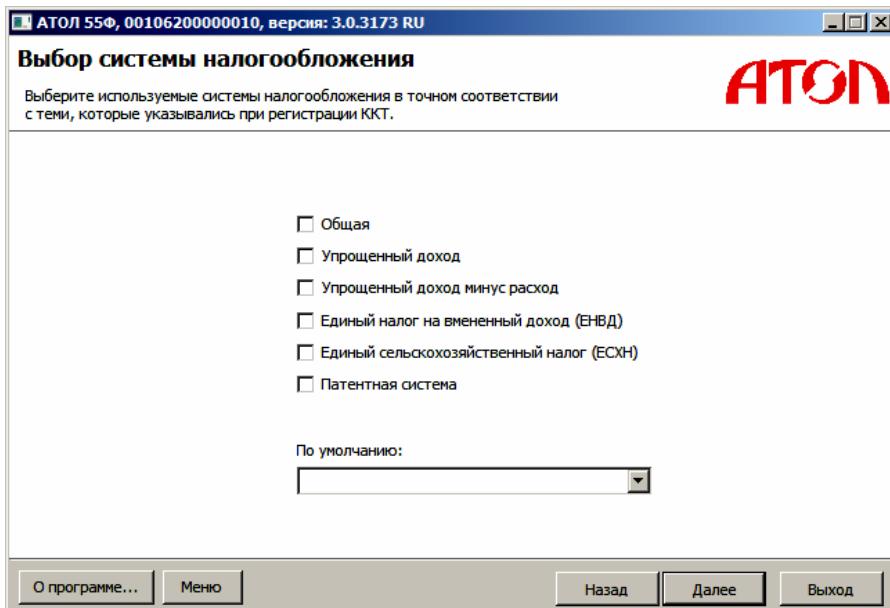


Рисунок 9. Окно выбора системы налогообложения (ФФД 1.05/ФФД 1.0)

В случае выбора нескольких вариантов, настроить систему по умолчанию можно посредством выпадающего списка в поле **По умолчанию** (рисунок 10).

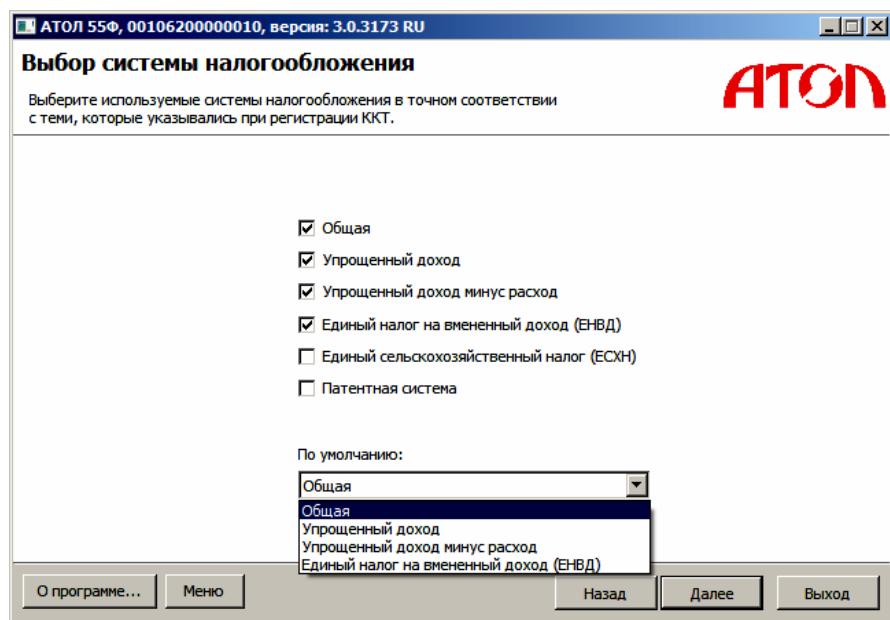


Рисунок 10. Окно выбора системы налогообложения (ФФД 1.05/ФФД 1.0)

11. Нажать кнопку **Далее**.

12. После ввода всех параметров регистрации ККТ откроется окно «Параметры организации и ККТ» с рекомендацией проверки введенных параметров. В случае выявления ошибки при проверке введенных данных необходимо воспользоваться кнопкой **Назад** и внести изменения в соответствующие поля.

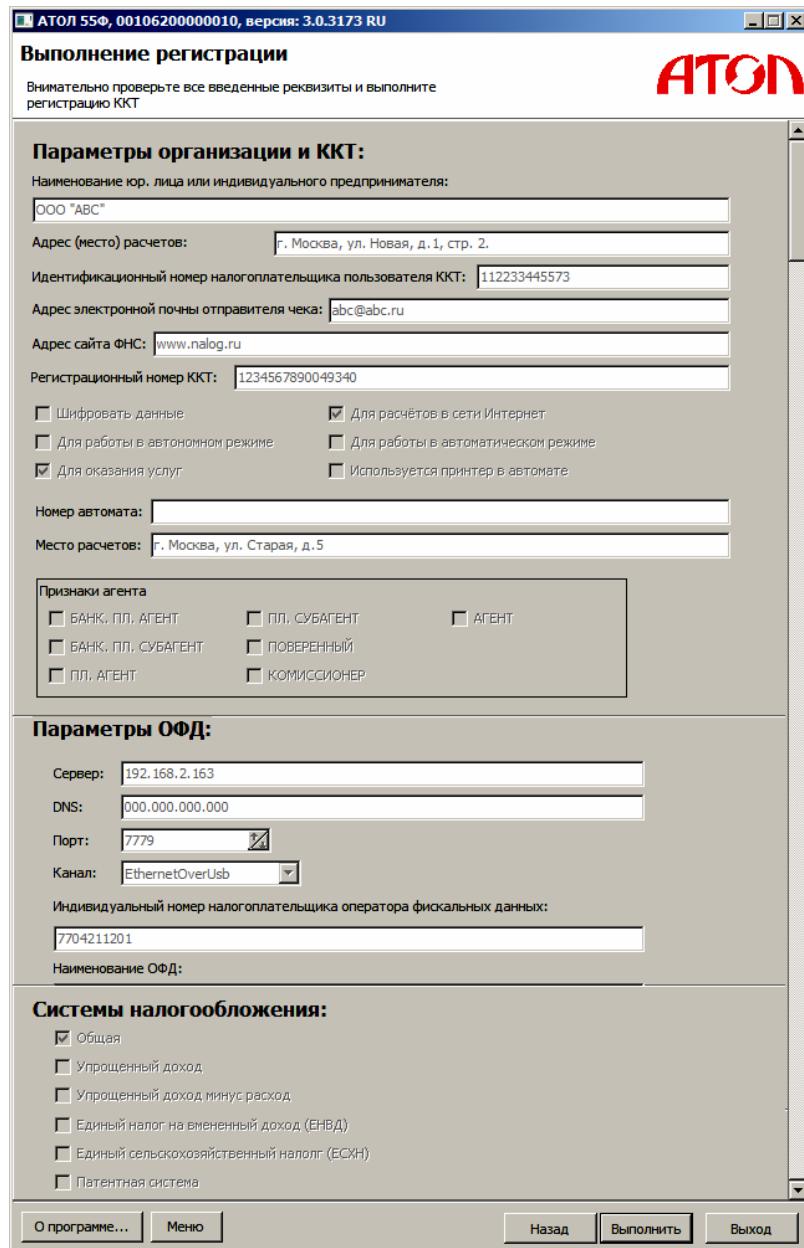


Рисунок 11 (а). Окно подтверждения выполненной регистрации (ФФД 1.05)

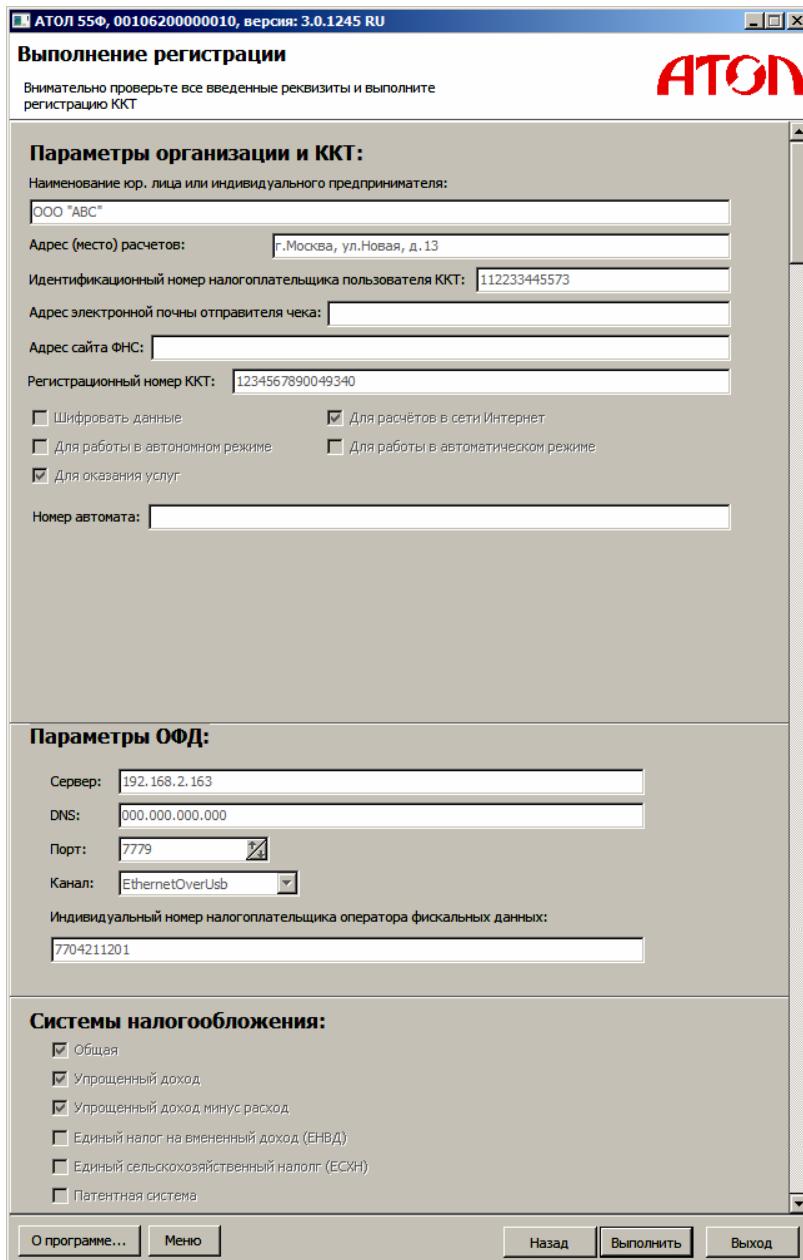


Рисунок 11 (б). Окно подтверждения выполненной регистрации (ФФД 1.0)

13. После проверки информации нажать кнопку **Выполнить**. Процесс регистрации будет запущен, при этом в рабочем поле окна «Выполнение регистрации» будет выведен список производимых действий (рисунок 12).

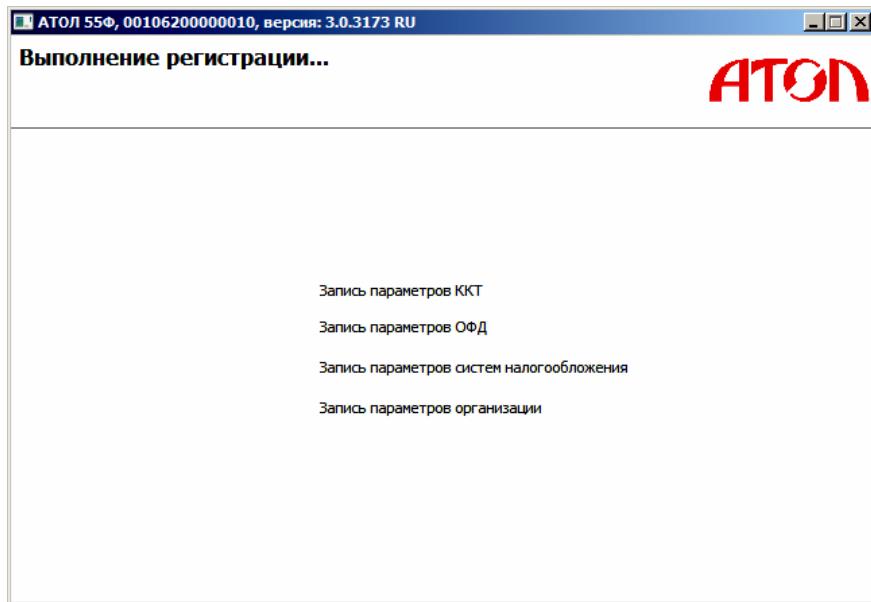


Рисунок 12. Окно информации (ФФД 1.05/ФФД 1.0)

14. После окончания регистрации, ККТ выведет на печать документ «Отчет о регистрации», а в рабочем поле окна Утилиты отобразится информационное сообщение об успешном завершении операции и путь к файлу с реквизитами регистрации. По умолчанию в названии документа (\*.txt) содержится информация о ККТ: код модели, заводской номер, дата (в формате ГГГГММДД) и время регистрации (в формате ЧЧММ) (рисунок 13). С помощью кнопки **Изменить путь** можно задать другую папку для хранения файла.

Ниже приведен образец документа «Отчет о регистрации»:

ФФД 1.05	ФФД 1.0																																																		
<p><b>ТОРГОВЫЙ ОБЪЕКТ № 1 ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ !</b></p> <p>ОТЧЕТ О РЕГИСТРАЦИИ</p> <p>Пользователь: ООО «ABC»</p> <p>Адрес: г. Москва, ул. Новая, д. 1, стр. 2</p> <p>Место расчетов: г. Москва, ул. Старая, д. 5</p> <p>Системы налогообложения:</p> <p style="text-align: right;">ОСН</p> <p><b>ККТ ДЛЯ ИНТЕРНЕТ</b> <b>ККТ ДЛЯ УСЛУГ</b></p> <table> <tbody> <tr> <td>ИНН ОФД</td><td>123456789012</td> </tr> <tr> <td>ОФД</td><td>Платформа ОФД</td> </tr> <tr> <td>Сайт ФНС:</td><td>ww.nalog.ru</td> </tr> <tr> <td>Эл.адр. отправителя:</td><td>abc@abc.ru</td> </tr> <tr> <td>Версия ККТ</td><td>XXXX</td> </tr> <tr> <td>ФФД ККТ</td><td>1.05</td> </tr> <tr> <td>ФФД ФН</td><td>1.0</td> </tr> <tr> <td>Ресурс ключей в дн.</td><td>398</td> </tr> <tr> <td>Кассир: СИС. АДМИНИСТРАТОР</td><td></td> </tr> <tr> <td>Дата Время</td><td>10.03.17 13:13</td> </tr> <tr> <td>ИНН:</td><td>123456789012</td> </tr> <tr> <td>РН ККТ:</td><td>123456789012</td> </tr> <tr> <td>↑ЗН ККТ:</td><td>00107200000012↑</td> </tr> <tr> <td>ФН №</td><td>1234567890123456</td> </tr> <tr> <td>ФД №</td><td>0000000001</td> </tr> <tr> <td>ФПД:</td><td>9876543218</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;"><b>СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ !</b></p>	ИНН ОФД	123456789012	ОФД	Платформа ОФД	Сайт ФНС:	ww.nalog.ru	Эл.адр. отправителя:	abc@abc.ru	Версия ККТ	XXXX	ФФД ККТ	1.05	ФФД ФН	1.0	Ресурс ключей в дн.	398	Кассир: СИС. АДМИНИСТРАТОР		Дата Время	10.03.17 13:13	ИНН:	123456789012	РН ККТ:	123456789012	↑ЗН ККТ:	00107200000012↑	ФН №	1234567890123456	ФД №	0000000001	ФПД:	9876543218	<p><b>ТОРГОВЫЙ ОБЪЕКТ № 1 ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ !</b></p> <p>ОТЧЕТ О РЕГИСТРАЦИИ</p> <p>Пользователь: ООО «ABC»</p> <p>Адрес: г. Москва, ул. Новая, д. 1, стр. 2</p> <p>Системы налогообложения:</p> <p><b>ОСН, УСН доход, УСН доход-расход</b> <b>ККТ ДЛЯ ИНТЕРНЕТ</b> <b>ККТ ДЛЯ УСЛУГ</b></p> <table> <tbody> <tr> <td>ИНН ОФД</td><td>123456789012</td> </tr> <tr> <td>Кассир: СИС. АДМИНИСТРАТОР</td><td></td> </tr> <tr> <td>Дата Время</td><td>10.03.17 13:13</td> </tr> <tr> <td>ИНН:</td><td>123456789012</td> </tr> <tr> <td>РН ККТ:</td><td>123456789012</td> </tr> <tr> <td>↑ЗН ККТ:</td><td>00107200000012↑</td> </tr> <tr> <td>ФН №</td><td>1234567890123456</td> </tr> <tr> <td>ФД №</td><td>0000000001</td> </tr> <tr> <td>ФПД:</td><td>9876543218</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;"><b>СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ !</b></p>	ИНН ОФД	123456789012	Кассир: СИС. АДМИНИСТРАТОР		Дата Время	10.03.17 13:13	ИНН:	123456789012	РН ККТ:	123456789012	↑ЗН ККТ:	00107200000012↑	ФН №	1234567890123456	ФД №	0000000001	ФПД:	9876543218
ИНН ОФД	123456789012																																																		
ОФД	Платформа ОФД																																																		
Сайт ФНС:	ww.nalog.ru																																																		
Эл.адр. отправителя:	abc@abc.ru																																																		
Версия ККТ	XXXX																																																		
ФФД ККТ	1.05																																																		
ФФД ФН	1.0																																																		
Ресурс ключей в дн.	398																																																		
Кассир: СИС. АДМИНИСТРАТОР																																																			
Дата Время	10.03.17 13:13																																																		
ИНН:	123456789012																																																		
РН ККТ:	123456789012																																																		
↑ЗН ККТ:	00107200000012↑																																																		
ФН №	1234567890123456																																																		
ФД №	0000000001																																																		
ФПД:	9876543218																																																		
ИНН ОФД	123456789012																																																		
Кассир: СИС. АДМИНИСТРАТОР																																																			
Дата Время	10.03.17 13:13																																																		
ИНН:	123456789012																																																		
РН ККТ:	123456789012																																																		
↑ЗН ККТ:	00107200000012↑																																																		
ФН №	1234567890123456																																																		
ФД №	0000000001																																																		
ФПД:	9876543218																																																		

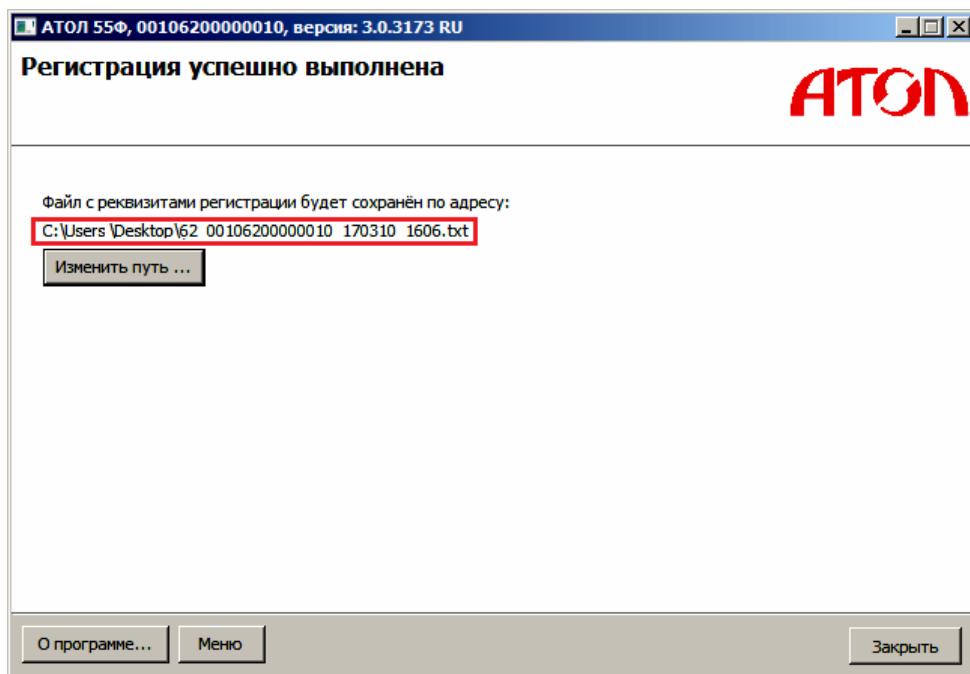


Рисунок 13. Окно с информацией об успешной регистрации (ФФД 1.05/ФФД 1.0)

В случае если параметры и реквизиты введены неверно, Утилита регистрации выведет информационное окно с описанием ошибки (подробнее о возможных ошибкахсмотрите раздел «Возможные неполадки и их устранение»).

15. Нажать кнопку **Закрыть**.

## Изменение параметров регистрации

В случае если сменились реквизиты регистрации (например, адрес торгового предприятия), то их можно откорректировать с использованием данной утилиты, для этого необходимо выполнить следующее:

1. Подключить ККТ и выполнить настройку связи согласно разделу «Запуск Утилиты регистрации ККТ. Настройка связи».
2. В окне основного меню Утилиты выбрать из содержания строку **Перерегистрировать**.

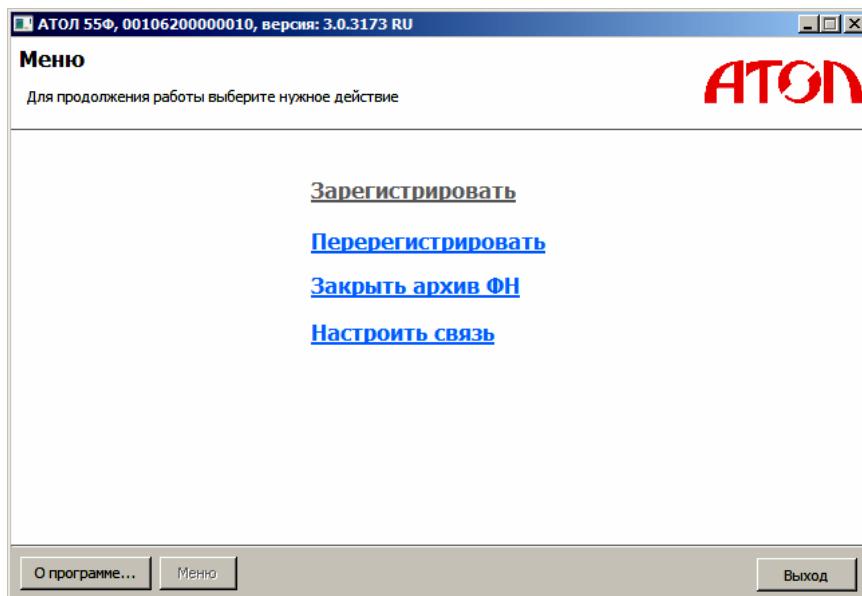


Рисунок 14. Окно основного меню Утилиты (ФФД 1.05/ФФД 1.0)

3. Откроется окно «Ввод даты и времени». В поля **Дата** и **Время** ввести значения даты и времени или заполнить поля значениями из ПК, нажав на кнопку **Синхронизировать с ПК**. Затем нажать кнопку **Далее**.

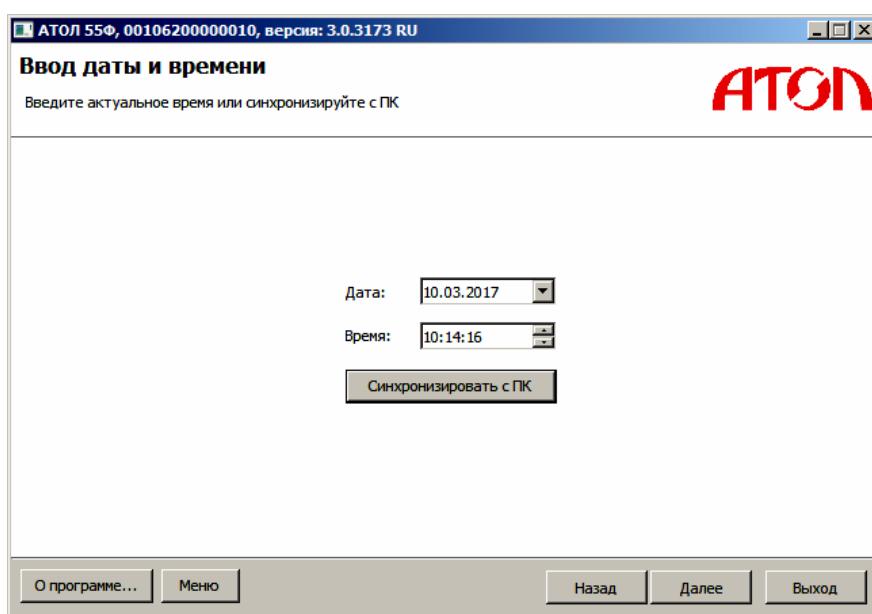


Рисунок 15. Пример заполнения окна ввода даты и времени (ФФД 1.05/ФФД 1.0)

4. ККТ распечатает сообщение о вводе даты.
5. Откроется окно «Причины перерегистрации», в рабочем поле которого необходимо выбрать причину из выпадающего списка (рисунок 20):
- смена оператора фискальных данных;
  - изменение параметров организации;
  - смена пользователя ККТ.

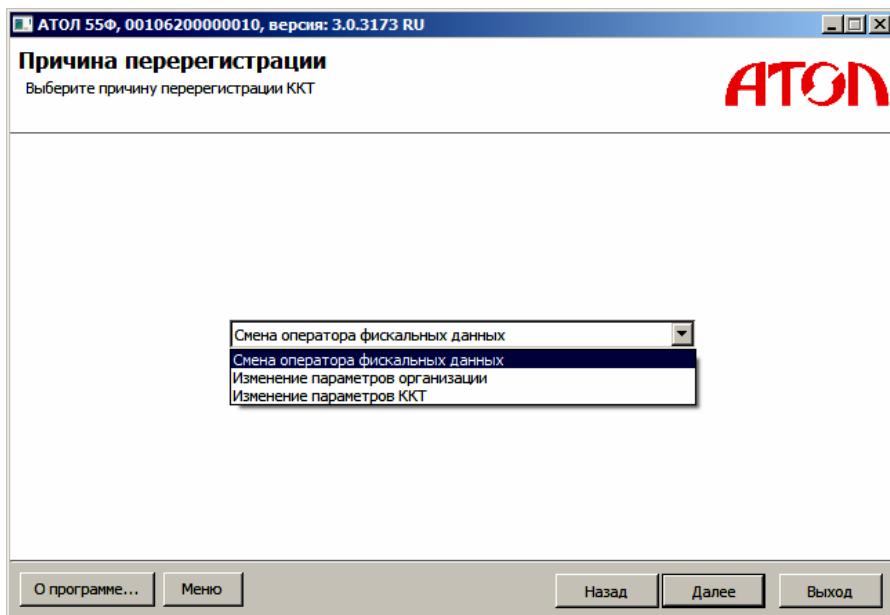


Рисунок 16. Окно выбора причины перерегистрации ККТ (ФФД 1.05/ФФД 1.0)

6. После выбора причины перерегистрации и нажатия кнопки **Далее**, откроется окно для заполнения реквизитов.

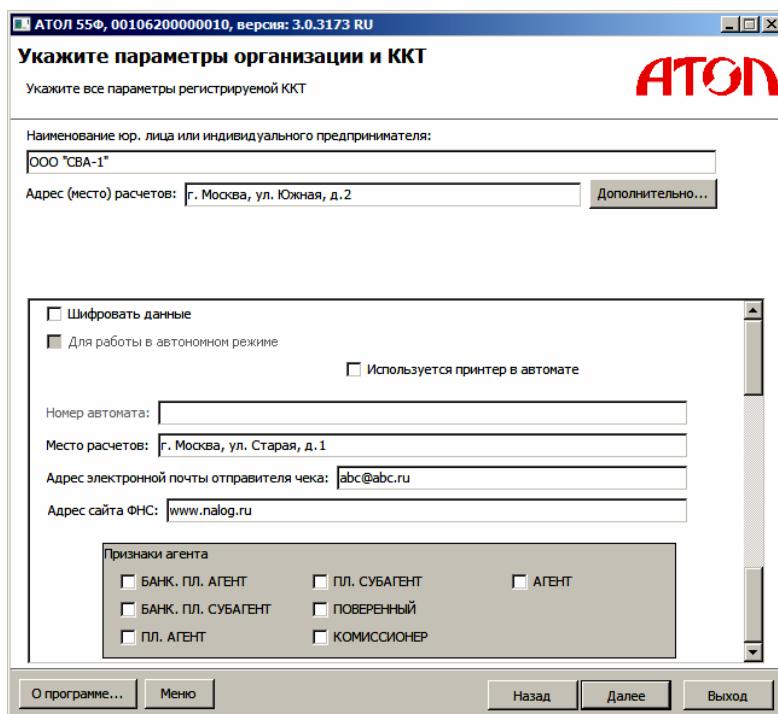


Рисунок 17 (а). Окно ввода параметров организации и ККТ (ФФД 1.05)

## [Изменение параметров регистрации]

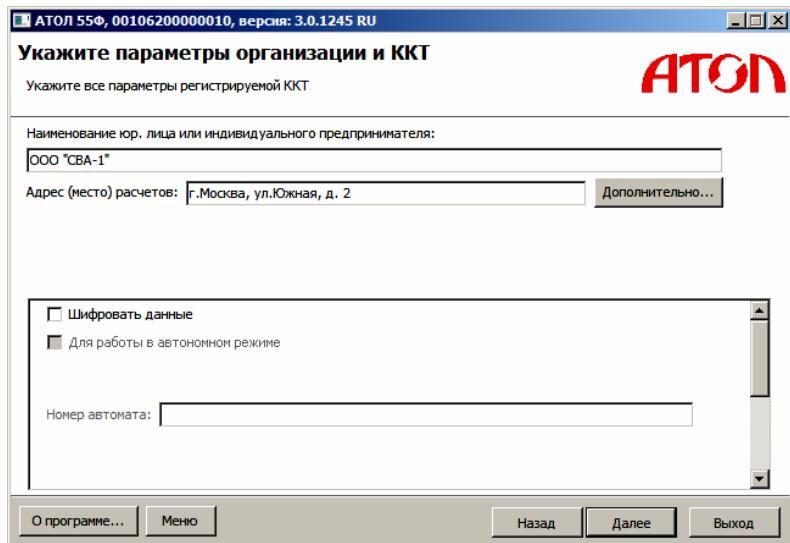


Рисунок 17 (б). Окно ввода параметров организации и ККТ (ФФД 1.0)

7. Проверить введенные реквизиты и при необходимости внести изменения, затем нажать кнопку **Далее**. Подробнее изложено в п. 8 – 12 раздела «Регистрация ККТ».
8. После окончания регистрации, ККТ выведет на печать документ «Отчет о регистрации», а в рабочем поле окна Утилиты отобразится информационное сообщение об успешном завершении операции и путь к файлу с реквизитами регистрации. По умолчанию в названии документа (\*.txt) содержится информация о ККТ: код модели, заводской номер, дата (в формате ГГГГММДД) и время регистрации (в формате ЧЧММ) (рисунок 13). С помощью кнопки **Изменить путь** можно задать другую папку для хранения файла.

Ниже приведен образец отчета об изменении параметров регистрации:

### ФФД 1.05

**ТОРГОВЫЙ ОБЪЕКТ №1  
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!**  
ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ  
ПАРАМЕТРОВ РЕГИСТРАЦИИ  
Пользователь: ООО «СВА-1»  
Адрес: г. Москва, ул. Южная, д.  
2, стр. 1  
Место расчетов: г. Москва, ул.  
Старая, д. 1  
Системы налогообложения:  
ОСН  
ИНН ОФД 123456789012  
ОФД Платформа ОФД  
Сайт ФНС: www.nalog.ru  
Эл.адр. отправителя: abc@abc.ru  
Изм.свед.о ККТ: Изменение реквизитов  
Версия ККТ XXXX  
ФФД ККТ 1.05  
ФФД ФН 1.0  
Ресурс ключей в дн. 398  
Кассир: СИС. АДМИНИСТРАТОР  
Дата Время 10.03.17 13:13  
ИНН: 123456789012  
РН ККТ: 123456789012  
↑ЗН ККТ: 00107200000012↑  
ФН № 1234567890123456  
ФД № 0000000001  
ФПД: 9876543218  
**СПАСИБО  
ЗА ПОКУПКУ!**

### ФФД 1.0

**ТОРГОВЫЙ ОБЪЕКТ №1  
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!**  
ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ  
ПАРАМЕТРОВ РЕГИСТРАЦИИ  
Пользователь: ООО «СВА-1»  
Адрес: г. Москва, ул. Южная, д.  
2, стр. 1  
Системы налогообложения:  
ОСН, УСН доход, УСН доход-расход  
ККТ для ИНТЕРНЕТ  
ККТ для УСЛУГ  
Изм.свед.о ККТ: Изменение реквизитов  
Кассир: СИС. АДМИНИСТРАТОР  
Дата Время 10.03.17 13:13  
ИНН: 123456789012  
РН ККТ: 123456789012  
↑ЗН ККТ: 00107200000012↑  
ФН № 1234567890123456  
ФД № 0000000001  
ФПД: 9876543218  
**СПАСИБО  
ЗА ПОКУПКУ!**

В случае если параметры и реквизиты введены неверно, Утилита регистрации выведет информационное окно с описанием ошибки (подробнее о возможных ошибках смотрите раздел «Возможные неполадки и их устранение»).

9. Нажать кнопку **Закрыть**.

## Перерегистрация ККТ

При смене пользователя ККТ или замене ФН (при этом новый экземпляр ФН должен быть установлен в корпус ККТ), необходимо выполнить следующие действия по перерегистрации ККТ:

1. Подключить ККТ и выполнить настройку связи согласно разделу «Запуск Утилиты регистрации ККТ. Настройка связи».
2. В окне основного меню Утилиты выбрать из содержания строку **Перерегистрировать**.

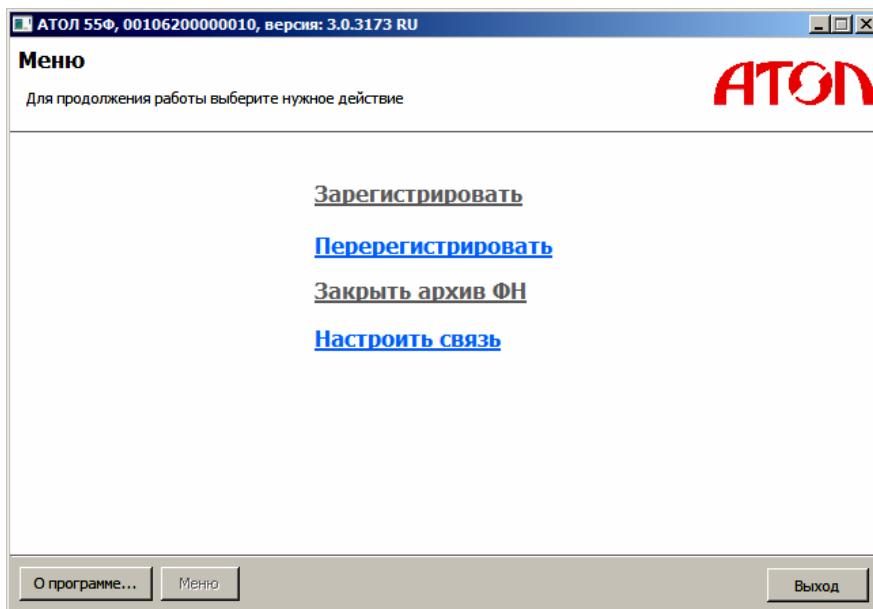


Рисунок 18. Окно основного меню Утилиты (ФФД 1.05/ФФД 1.0)

3. Откроется окно «Ввод даты и времени». В поля **Дата** и **Время** ввести значения даты и времени или заполнить поля значениями из ПК, нажав на кнопку **Синхронизировать с ПК**. Затем нажать кнопку **Далее**.

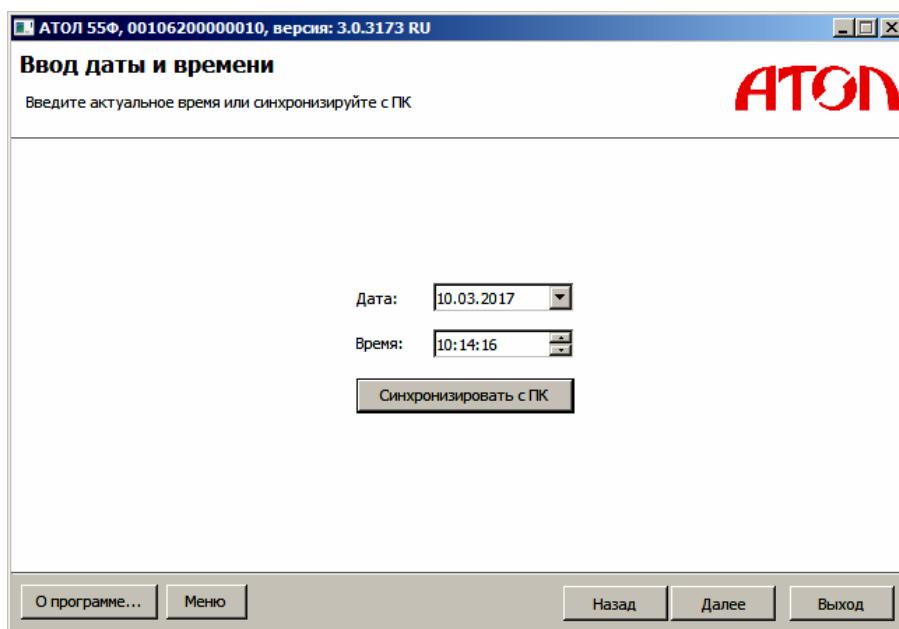


Рисунок 19. Пример заполнения окна ввода даты и времени (ФФД 1.05/ФФД 1.0)

4. ККТ распечатает сообщение о вводе даты.
5. Откроется окно «Причины перерегистрации», в рабочем поле которого необходимо выбрать причину из выпадающего списка (рисунок 20):
  - замена фискального накопителя;
  - смена пользователя ККТ.

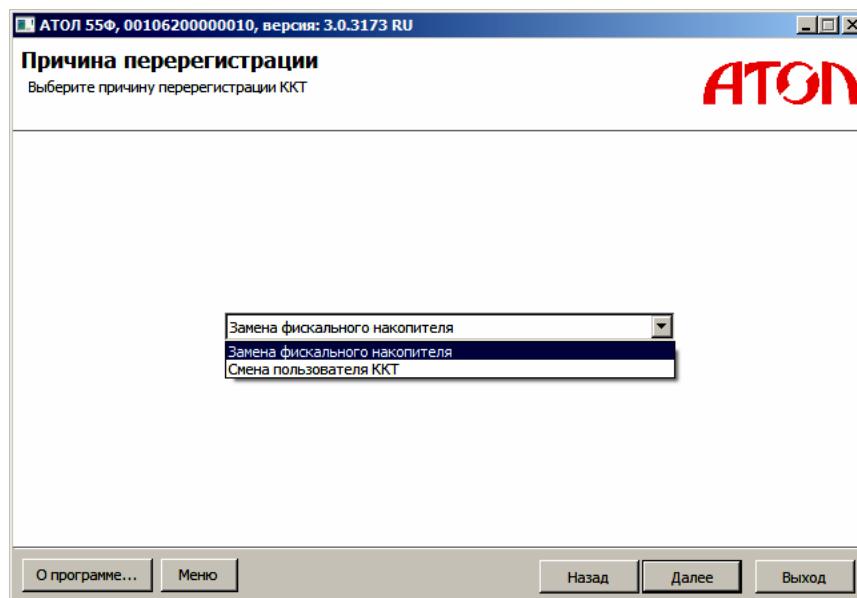


Рисунок 20. Окно выбора причины перерегистрации ККТ (ФФД 1.05/ФФД 1.0)

При выборе «Замена фискального накопителя» окно ввода параметров организации и ККТ будет иметь вид:

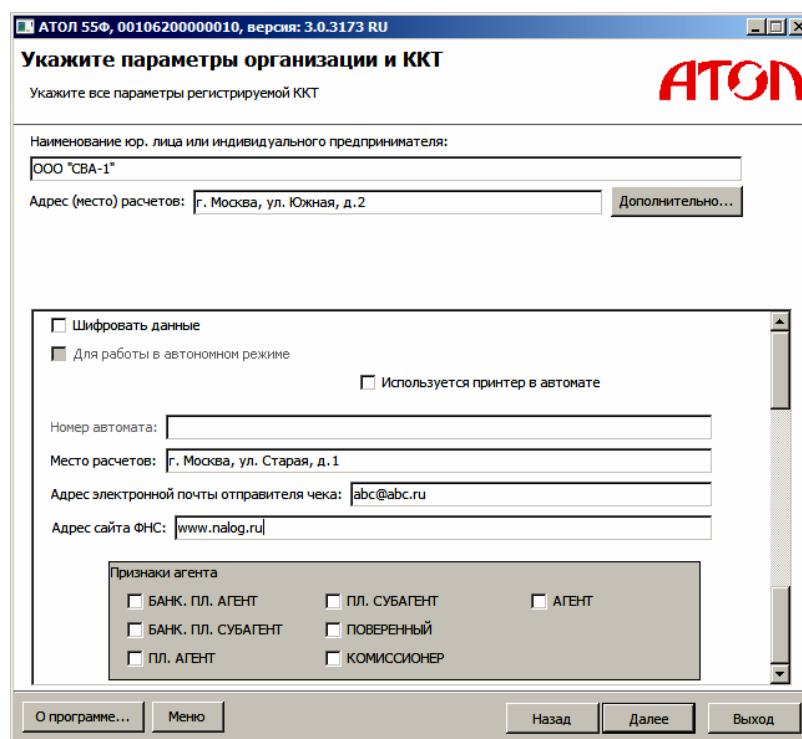


Рисунок 21 (а). Окно ввода параметров организации и ККТ (ФФД 1.05)

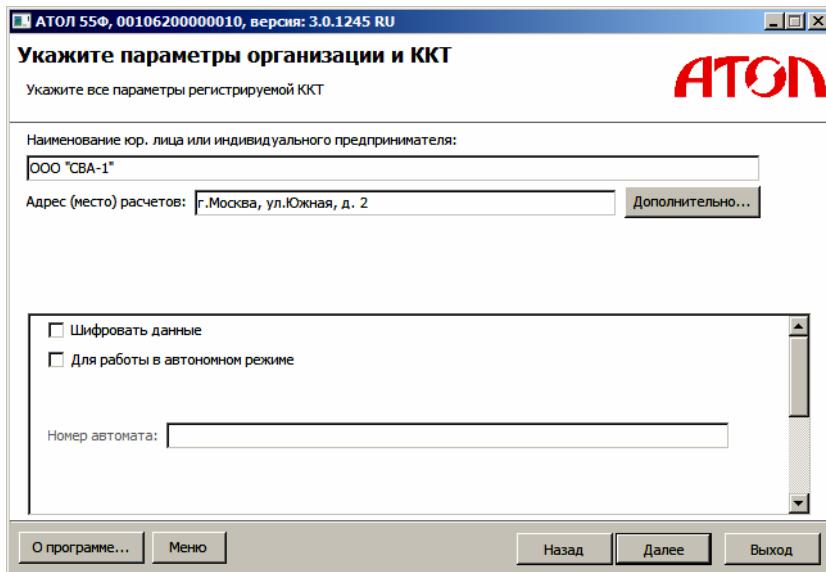


Рисунок 21 (б). Окно ввода параметров организации и ККТ (ФФД 1.0)



**В случае замены ФН ввод ИНН и РНМ не требуется.**

При выборе «Смена пользователя ККТ» окно ввода параметров организации и ККТ будет иметь вид:

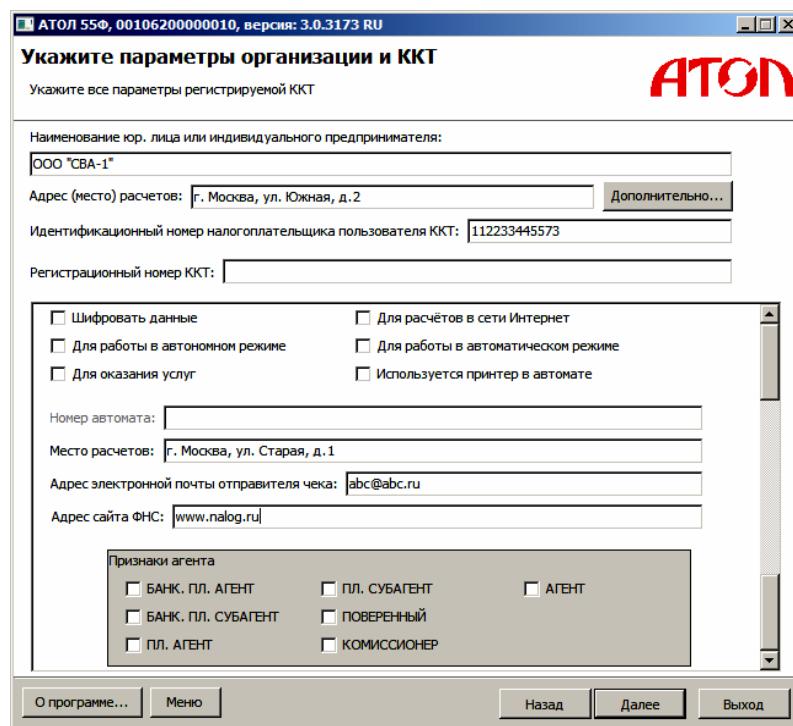


Рисунок 22 (а). Окно ввода параметров организации и ККТ (ФФД 1.05)

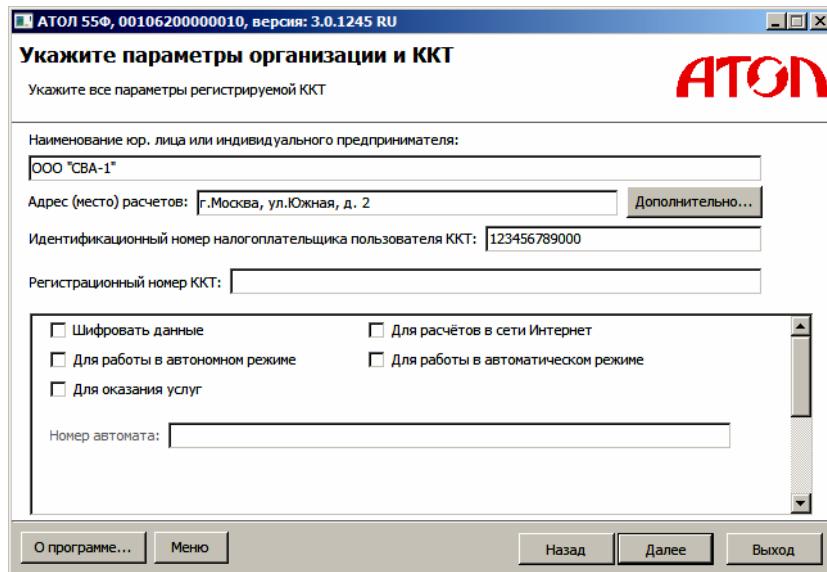


Рисунок 22 (б). Окно ввода параметров организации и ККТ (ФФД 1.0)

Проверить введенные реквизиты и при необходимости внести изменения, затем нажать кнопку **Далее** (следовать описанию изложенному в п. 8 – 12 раздела «Регистрация ККТ»).

6. После окончания регистрации, ККТ выведет на печать документ «Отчет о регистрации», а в рабочем поле окна Утилиты отобразится информационное сообщение об успешном завершении операции и путь к файлу с реквизитами регистрации. По умолчанию в названии документа (\*.txt) содержится информация о ККТ: код модели, заводской номер, дата (в формате ГГГГММДД) и время регистрации (в формате ЧЧММ) (рисунок 13). С помощью кнопки **Изменить путь** можно задать другую папку для хранения файла.
7. Ниже приведен образец документа «Отчет о регистрации»:

ФФД 1.05		ФФД 1.0	
<b>ТОРГОВЫЙ ОБЪЕКТ №1 ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!</b>			
ОТЧЕТ О РЕГИСТРАЦИИ			
Пользователь: ООО «СВА-1»			
Адрес: г. Москва, ул. Южная, д. 2,			
Место расчетов: г. Москва, ул. Старая, д. 1			
Системы налогообложения:			
ОСН	123456789012	ОСН	123456789012
ИНН ОФД	123456789012	ИНН ОФД	123456789012
ОФД	Платформа ОФД	ОФД	Платформа ОФД
Сайт ФНС:	www.nalog.ru	Изм.свед.оо ККТ:	Замена ФН
Эл.адр. отправителя:	abc@abc.ru	Кассир:	СИС. АДМИНИСТРАТОР
Версия ККТ	XXXX	Дата Время	10.03.17 13:13
ФФД ККТ	1.05	ИИН:	123456789012
ФФД ФН	1.0	РН ККТ:	123456789012
Ресурс ключей в дн.	398	1ЗН ККТ:	00107200000012↑
Кассир:	СИС. АДМИНИСТРАТОР	ФН №:	1234567890123456
Дата Время	10.03.17 13:13	ФД №:	0000000001
ИИН:	123456789012	ФПД:	9876543218
РН ККТ:	123456789012	<b>СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ !</b>	
1ЗН ККТ:	00107200000012↑		
ФН №	1234567890123456		
ФД №	0000000001		
ФПД:	9876543218		
<b>СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ !</b>			

В случае если параметры и реквизиты введены неверно, Утилита регистрации выведет информационное окно с описанием ошибки (подробнее о возможных ошибкахсмотрите раздел «Возможные неполадки и их устранение»). Необходимо повторить ввод реквизитов и выполнить перерегистрацию.

8. Нажать кнопку **Закрыть**.

## Закрытие архива ФН

В связи с заменой фискального накопителя или снятия контрольно-кассовой техники с регистрационного учета необходимо закрыть архив ФН, при котором формируется отчет о закрытии фискального накопителя. Сведения, содержащиеся в отчете о закрытии ФН, передаются в налоговый орган. В последующем необходимо заменить фискальный накопитель на новый экземпляр и выполнить регистрацию ККТ, либо снять ККТ с регистрационного учета, за исключением снятия с учета в случае утраты или хищения такой контрольно-кассовой техники. Закрытие ФН производится также в случае сбоя в ФН<sup>1</sup>.

Перед тем как закрыть архив, нужно закрыть смену и дождаться отправления всех фискальных документов ОФД, в противном случае будет выведена ошибка «В ФН есть неотправленные ФД».

---



Информацию о состоянии обмена с ОФД можно увидеть в отчете для кассира, который печатается перед закрытием смены (блок информации «Состояние обмена с ОФД», в котором указано количество неотправленных на текущий момент фискальных документов):

Состояние обмена с ОФД	
Кол-во ФД:	0002

---

Для того чтобы закрыть архив фискального накопителя нужно выполнить следующее:

1. Если ККТ не подключена, то подключить ККТ к ПК и выполнить настройку связи согласно описанию раздела «Запуск Утилиты регистрации ККТ. Настройка связи» (пункты 2–6).
2. В окне основного меню Утилиты выбрать из содержания строку «Закрыть архив ФН» (рисунок 23).

---

<sup>1</sup> – В случае если в ФН произошел сбой, необходимо обратиться в налоговые органы для внесения изменений в базу фискальных накопителей по сбойному ФН и затем выполнить все необходимые действия, предусмотренные процедурой перерегистрации ККТ в связи с заменой ФН.

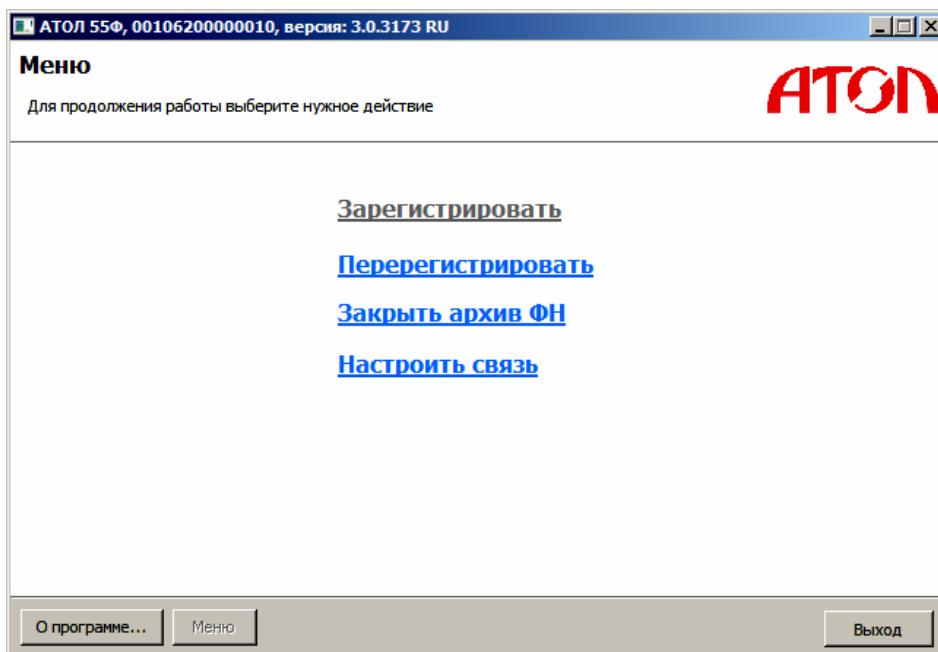


Рисунок 23. Окно основного меню Утилиты (ФФД 1.05/ФФД 1.0)

3. Откроется окно «Ввод даты и времени» (рисунок 19). В поля **Дата** и **Время** ввести значения даты и времени или заполнить поля значениями из ПК, нажав на кнопку **Синхронизировать с ПК**. Затем нажать кнопку **Далее**.
4. ККТ распечатает сообщение о вводе даты.
5. Откроется окно «Закрыть архив ФН», в котором нужно подтвердить операцию, нажав на кнопку **Выполнить**.

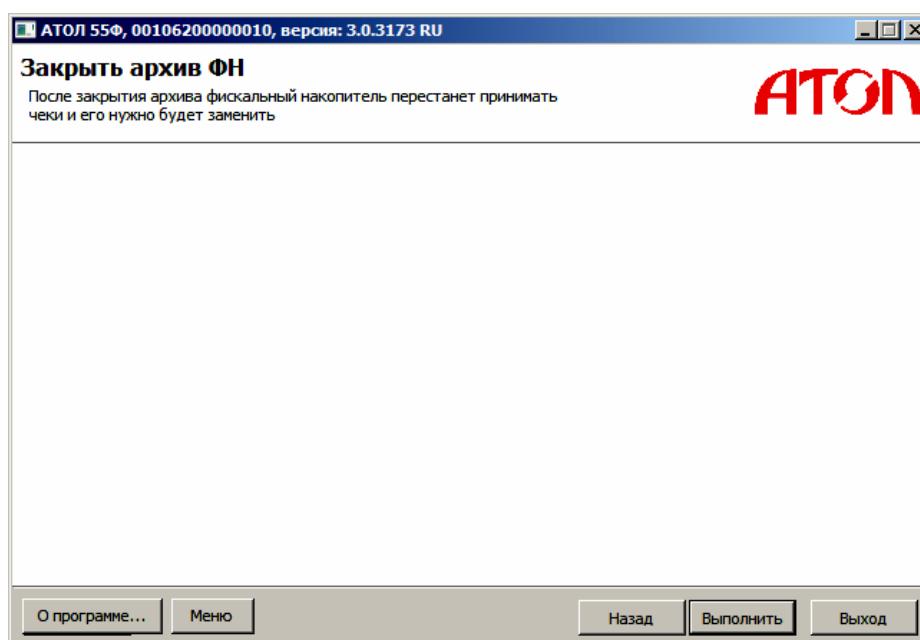


Рисунок 24. Окно закрытия архива (ФФД 1.05/ФФД 1.0)

После закрытия архива будет сформирован соответствующий отчетный фискальный документ с фискальным признаком документа, информация о котором также будет отправлена ОФД.

**ФФД 1.05**

**ТОРГОВЫЙ ОБЪЕКТ №1  
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!**

ОТЧЕТ О ЗАКРЫТИИ  
ФИСКАЛЬНОГО НАКОПИТЕЛЯ

Пользователь: ООО «ABC»  
Адрес: г. Москва, ул. Новая, д. 1,  
стр. 2  
Место расчетов: г. Москва, ул.  
Старая, д. 5  
Кассир: СИС. АДМИНИСТРАТОР  
Дата Время 10.04.17 16:28  
Смена № 25  
ИНН: 123456789012  
РН ККТ: 123456789012  
↑ЗН ККТ: 00107200000012↑  
ФН № 1234567890123456  
ФД № 0000000065  
ФПД: 9876543211

**СПАСИБО  
ЗА ПОКУПКУ!**

**ФФД 1.0**

**ТОРГОВЫЙ ОБЪЕКТ №1  
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!**

ОТЧЕТ О ЗАКРЫТИИ  
ФИСКАЛЬНОГО НАКОПИТЕЛЯ

Пользователь: ООО «ABC»  
Адрес: г. Москва, ул. Новая, д. 1,  
стр. 2  
Кассир: СИС. АДМИНИСТРАТОР  
Дата Время 10.04.17 16:28  
Смена № 25  
ИНН: 123456789012  
РН ККТ: 123456789012  
↑ЗН ККТ: 00107200000012↑  
ФН № 1234567890123456  
ФД № 0000000065  
ФПД: 9876543211

**СПАСИБО  
ЗА ПОКУПКУ!**

После отчета будет распечатано сообщение о необходимости отправки отчета о закрытии фискального накопителя:

**ОЖИДАЙТЕ ОТПРАВКИ ФД ОФД**

и сообщение о получении подтверждения от ОФД:

**ОТПРАВКА ФД ОФД ЗАВЕРШЕНА**

В случае если фискальные документы не отправлены ОФД, то при попытке закрытия архива фискального накопителя ККТ распечатает сообщение об отмене операции и ошибке:

**НЕОБХОДИМО ОТПРАВИТЬ ФД ОФД**

**ОПЕРАЦИЯ ОТМЕНЕНА**

После удачного закрытия архива старого экземпляра ФН, для продолжения работы с ККТ нужно установить новый экземпляр ФН и провести его активацию. Последовательность действий при выполнении операции аналогична действиям, описанным в разделе «Регистрация ККТ». В случае возникновения ошибки «Нет транспортного соединения ФН» в процессе закрытия архива, нужно настроить соединение и повторить процедуру.

## Ввод заводского номера ККТ и кода защиты

В случае если после ремонта ККТ и последующей инициализации памяти ККТ был стерт заводской номер, его нужно ввести. Заводской номер ККТ указан на шильдике на дне корпуса ККТ и в «Паспорте» ККТ. Для этого нужно подключить к ККТ блок питания, подключить ККТ к ПК. Запустить Драйвер ККТ (описание установки Драйвера ККТ описаны в «Руководстве по эксплуатации»), настроить связь с ПК (описание подключения ККТ к ПК по одному из возможных интерфейсов и настройка связи описаны в «Руководстве по эксплуатации»).


Для ввода заводского номера нужно выполнить следующее:

1. Выбрать режим ввода заводского номера. Ввести пароль доступа к режиму (по умолчанию 30).
2. Нажать кнопку **Войти**.
3. Перейти на вкладку «ФН/ЭКЛЗ/ЭЖ».
4. В поле **Зав.номер** ввести заводской номер и нажать кнопку **Ввод зав.номера**.



Рисунок 25. Поле заводского номера в драйвере ККТ (ФФД 1.05/ФФД 1.0)

5. ККТ распечатает сообщение:



6. Далее нужно ввести код защиты, который соответствует данному заводскому номеру (указан в «Паспорте»). Для этого выбрать режим программирования и ввести пароль доступа к режиму (по умолчанию 30).
7. Нажать кнопку **Войти**.
8. Перейти ко вкладке «Прогр».
9. Запрограммировать Таблицу 10 Ряд 4 Поле 1: ввести значения в соответствующие поля и нажать кнопку **Установить поле**.

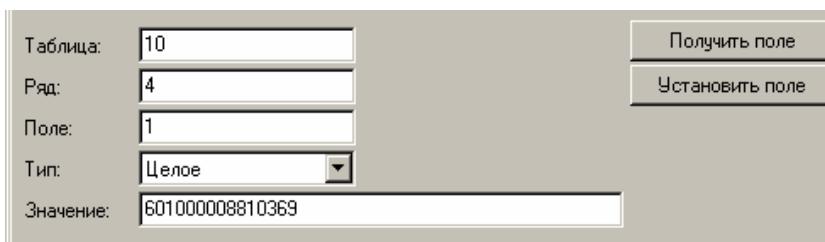


Рисунок 26. Фрагмент вкладки «Программирование» драйвера ККТ (ФФД 1.05/ФФД 1.0)

## Возможные неполадки и их устранение



### ККТ не реагирует на нажатия кнопки:

- Идет отработка какой-то команды – дождитесь окончания выполнения текущей операции.
- Произошло замятие бумаги – освободите бумагу.
- Заклинило нож автоотрезчика – с помощью ролика регулятора положения ножа выставите нож в нулевое положение.
- ККТ вышла из строя – устраните неполадки согласно эксплуатационной документации или обратитесь к изготовителю ККТ, или обратитесь в сервисную организацию, обслуживающую данную модель ККТ.

### ККТ заблокирована при расхождении даты и времени с таймером ФН:

- ККТ не входит в режим оформления кассовых чеков (смена превысила 24 часа) – закройте смену (снять отчет о закрытии смены).
- В ККТ заблокировано оформление фискальных документов по причине расхождения даты и времени ККТ с таймером ФН – при необходимости закройте смену и введите корректные дату и время в ККТ.

### ККТ не входит в режимы:

- ККТ не входит в режим оформления кассовых чеков (смена превысила 24 часа) – необходимо закрыть смену (снять отчет о закрытии смены).
- ККТ заблокирована в режиме ввода даты – введите правильную дату.
- Неверный номер режима (ошибка -16) или пароль (ошибка -3825) – проверьте режим и пароль.
- Не завершены операции регистрации ККТ, закрытия смены и др. или данные не переданы в ОФД (истек срок ожидания) – завершите операцию и/или настройте связь для корректного обмена с ОФД.
- В ККТ отсутствует ФН (ККТ заблокирована) – необходимо проверить подключение ФН к БУ ККТ, проверить исправность кабеля ФН, проверить исправность ФН. При обнаружении неполадки устраниТЬ ее или обратиться к изготовителю ККТ, или обратиться в сервисную организацию, обслуживающую данную модель ККТ.
- ККТ заблокирована, при попытке входа в режим воспроизводит характерный звуковой сигнал, по причине несоответствия заводского номера ККТ установленному в нем ФН – установите ФН в соответствующий экземпляр ККТ с правильным заводским номером.

### ККТ не отвечает на команды ПК:

- ККТ выключена – включите питание.
- Скорость обмена ККТ с ПК не совпадает со скоростью, на которой ПК посыпает команды – установите скорость передачи данных ПК или воспользуйтесь поиском (настройки описаны в «Руководстве по эксплуатации»).

- При работе по интерфейсу RS-232 скорость обмена ККТ с ПК совпадает со скоростью, на которой ПК посыпает команды, но канал связи не позволяет передавать данные на такой скорости без ошибок – установите скорость передачи данных между ПК и ККТ равной 4800 бод. Для этого запустите Информацию о ККТ (описание в «Руководстве по эксплуатации»)
- Соединительный кабель не подключен или вышел из строя – подключите или замените кабель.
- ККТ вышла из строя – устраните неполадки согласно эксплуатационной документации или обратитесь к изготовителю ККТ, или в сервисную организацию, обслуживающую данную модель ККТ.

#### **ККТ не входит в режим оформления кассовых чеков**

- Закрыт архив ФН – установите новый экземпляр ФН и проведите регистрацию ККТ.

#### **ККТ издает периодические звуковые сигналы, ПК выдает ошибку «Нет бумаги»:**

- Бумага закончилась, вставьте бумагу.
- Проверить датчик бумаги – при обнаружении неполадки рекомендуется обратиться к изготовителю ККТ или в сервисную организацию, обслуживающую данную модель ККТ.

**При снятии отчета о закрытии смены произошел сбой, ККТ выдает ошибку «Снятие отчета прервалось»**

- необходимо повторно закрыть смену.

#### **Отсутствует печать одной или нескольких точек:**

- Неисправна печатающая головка – рекомендуется обратиться к изготовителю ККТ или в сервисную организацию, обслуживающую данную модель ККТ.

#### **Отсутствует печать:**


- Неисправна печатающая головка – рекомендуется обратиться к изготовителю ККТ или в сервисную организацию, обслуживающую данную модель ККТ.
- Недостаточный прижим печатающей головки – рекомендуется обратиться к изготовителю ККТ или в сервисную организацию, обслуживающую данную модель ККТ.
- Недостаточная яркость печати – увеличьте **Яркость печати**.

#### **При включении питания ККТ подает периодические звуковые сигналы**

- Открыта крышка ККТ – закройте крышку.

#### **При включении питания ККТ подает периодические звуковые сигналы**


и, возможно, печатает на чековой ленте «НЕНОРМ» (возможно в любом из пунктов):

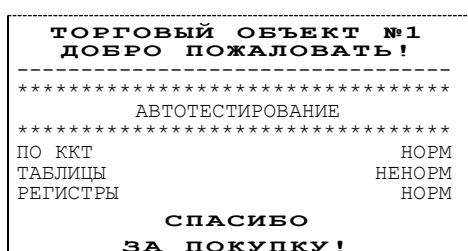

## [Возможные неполадки и их устранение]


- ККТ вышла из строя – рекомендуется обратиться к изготовителю ККТ или в сервисную организацию, обслуживающую данную модель ККТ.

**При включении питания ККТ печатает:**


 ЗН НЕ ВВЕДЕН

- Ввести заводской номер (указан на шильдике на корпусе ККТ)

Или


 НЕВЕРНЫЙ КОД ЗАЩИТЫ

- Ввести правильный код защиты (указывается в Паспорте данной ККТ).

 ФН НЕ ИЗ ЭТОЙ ККТ


- Установить ФН, с которым была выполнена регистрация данной ККТ.

Или

 НЕОБХОДИМО ОТПРАВИТЬ ФД ОФД

- Установить связь с ОФД – отправить данные о фискальном документе.

Или


 НОМЕР ФД ВОССТАНОВЛЕН ИЗ ФН

- Сбой в работе ККТ (номер фискального документа не сохранен) – ФД восстановлен автоматически из ФН.


**На все команды ПК ККТ отвечает «Неверный пароль»:**

- Пароль доступа к ККТ не используется или некорректный – на странице драйвера включите флаг **Использовать пароль** и укажите значение, настроенное в ККТ (закладка «Основные» поле **Пароль доступа к ККТ**).


**В Z-отчете печатается текст:**

 ПРЕВЫШЕНО ВРЕМЯ ОЖИДАНИЯ ОТВЕТА ОФД


- Установить связь с ОФД, получить подтверждение.

 ОШИБКА ФН

или

 ИСЧЕРПАН РЕСУРС ФН

или

 ТРЕБУЕТСЯ ЗАМЕНА ФН

- Заменить ФН.

**На все команды ПК ККТ отвечает «Неверный пароль»:**

- Пароль доступа к ПТК не используется или некорректный – на странице драйвера включите флаг **использовать пароль** и укажите значение, настроенное в ПТК (закладка «Основные» поле **Пароль доступа к ККТ**).

**При печати ККТ выдает ошибку «Перегрев головки принтера» или на бумаге остается темный след от головки:**

- Температура головки принтера превысила 64° С. Рекомендуется понизить яркость печати. Продолжение работы возможно после понижения температуры головки принтера. А также во избежание перегревов печатающей головки при печати объемных документов рекомендуется печатаемую информацию располагать ближе к центру в связи с тем, что температурный датчик расположен по центру печатающего устройства.

**При входе в режим оформления кассовых чеков или режим отчетов о закрытии смены ККТ отвечает «Проверьте дату и время»:**

- Необходимо установить дату и время.

**В ФН переданы неверная дата или время**

- Необходимо установить Дату и Время.

**Некорректное значение параметров команды ФН**

- Необходимо повторно ввести реквизиты регистрации ККТ и провести регистрацию ККТ.

**Превышение размеров TLV данных ФН**

- Ввести верные реквизиты и параметры регистрации ККТ и выполнить регистрацию ККТ.

**Нет транспортного соединения ФН**

- Устранить неполадку соединения ККТ с ФН, повторно ввести данные и провести регистрацию ККТ.

**В ФН есть неотправленные ФД**

- Требуется завершить отправку ФД.

[Для заметок]



+7 (495) 730-7420  
[www.atol.ru](http://www.atol.ru)

Компания АТОЛ  
ул. Б. Новодмитровская,  
дом 14, стр. 2,  
Москва, 127015

Регистрация ККТ.  
Методика проведения

Версия документации  
от 22.03.2017